




IQ Pro

Komercyjne rozwiązanie właśnie zostało ulepszone

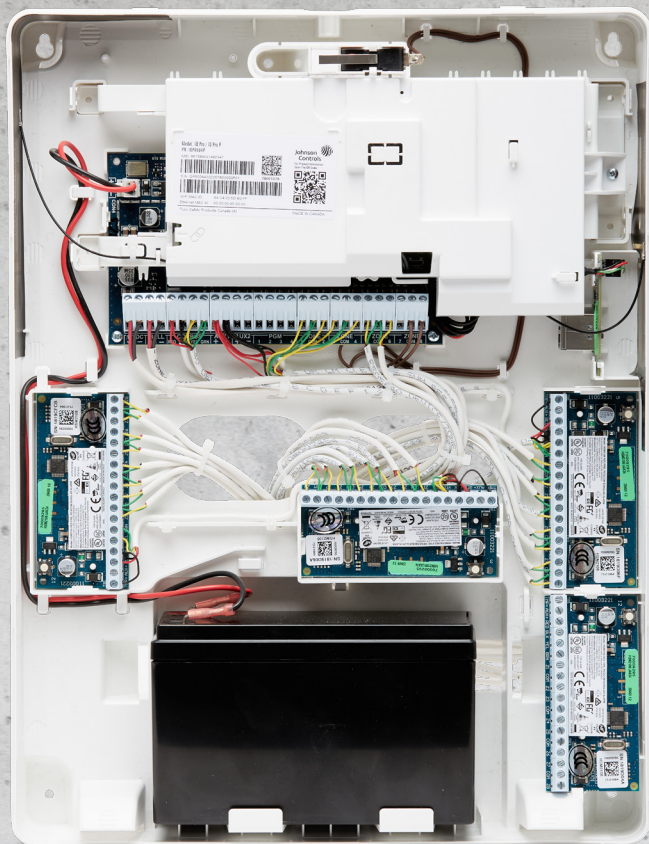

Dwa panele w jednym

IQ Panel 4 & PowerSeries NEO pracują razem



Adresowalne pętle MX

Wiele urządzeń na jednej linii



Każdy może być Pro

Zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji za pomocą aplikacji IQ Installer dostępnej w iOS App Store lub Google Play Store



Wbudowane komunikatory

LTE i WiFi/Ethernet w jednym systemie



Zasięg radiowy PowerG

Najlepsza w branży oferta bezprzewodowych czujników włamania i bezpieczeństwa



Wszystko czego potrzebujesz

8 partycji, 100+ linii, 1,000 użytkowników

PARAMETRY TECHNICZNE

Linie dozоровe, akcesoria

Linie, konfiguracja	Do 128 linii, w pełni nadzorowane 41 grup czujek
Linie adresowalne	Do 128 z użyciem modułów HSM3105 dla technologii adresowalnej MX
Linie przewodowe	NC, NO, SEOL, DEOL 8 linii na płycie, maksymalnie 128 linii przy wykorzystaniu modułów HSM2108
Linie bezprzewodowe	PowerG: 868Mhz. Dwukierunkowa, szyfrowana łączność dalekiego zasięgu.
Piloty sterujące	Do 32 bezprzewodowych pilotów PowerG
Piloty napadowe	Do 120
Wyjścia programowalne	4 na płycie centrali, 128 niskoprądowe na HSM2208, 16 wysokoprądowe na HSM2204

Zasilanie

Zasilacz	Zewnętrzny zasilacz: 230VAC, 60Hz, 1.2A
Dodatkowy zasilacz magistrali	Do 4 dodatkowych zasilaczy magistrali (HSM2300 lub HSM 2204)

Główne Parametry

Użytkownicy	Do 1000 użytkowników Master, instalator, dealer, gość, pod przymusem oraz kody użytkowników Kody 4 lub 6-cyfrowe
Partycje	Do 8 partycji
Klawiatury	Do 16 przewodowych klawiatur Do 5 bezprzewodowych klawiatur IQ Remote PowerG
Nadzór sygn. systemowych	AC, linia, pożar, komunikacja, słaba bateria, zagł. RF, Aux, moduły, awarie/problemy systemowe
Komunikacja	Obsługa dwóch komunikatorów, wykorzystująca pokładowe Wi-Fi lub Ethernet, komunikacja dodatkowa za pomocą wbudowanego radia GSM LTE.
Zdalny serwis	Za pomocą serwera PowerManage
Raportowanie do SMA	Raportowanie do SMA z PowerManage z użyciem SIA lub CID
Programowanie lokalne	Na smartfonie, korzystając z lokalnego interfejsu instalatora połączonego przez Wi-Fi
Historia zdarzeń	Rejestruje, przechowuje i raportuje do 200 zdarzeń
Certyfikaty	EN Grade 2, SBSC/FG/F&P
Procesor	Qualcomm Snapdragon 8 rdzeni SOM (System On a Module) wyposażony w 16 GB pamięci NAND Flash
Sieć	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac podwójne pasmo 2.4/5ghz - wbudowana funkcjonalność routera Ethernet 10/100Mb GSM LTE CAT4 (Pasmo 2/25, 4/66, 5/26, 7, 12/17, 13, 14 (non-First Net))
Wymiary (DłxSzerxWys)	IQ Pro (metal): 482.5mm x 305mm x 124mm IQ Pro P (plastik): 397.5mm x 304mm x 92mm
Waga	IQ Pro (metal): 4.5 kg (bez baterii) IQ Pro P (plastik): 1.7 kg (bez baterii)
Temperatura pracy	-10°C do 55°C

Kody produktu - wersje

IQPR037M - IQ Pro panel z PowerG, Z-wave, metalowa obudowa, karta SIM Johnson Controls działająca z każdym polskim operatorem

IQPR037P - IQ Pro panel z PowerG, Z-wave, plastikowa obudowa, karta SIM Johnson Controls działająca z każdym polskim operatorem

IQPR060M - IQ Pro panel z PowerG, Z-wave, metalowa obudowa, brak karty SIM

IQPR060P - IQ Pro panel z PowerG, Z-wave, plastikowa obudowa, brak karty SIM